ELECPROFLU INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA

HMB

MEDIDOR DE AGUA CALIENTE DE BRONCE, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE B



¿Tu línea trabaja con agua caliente? El HMB mide agua potable caliente de hasta 90 °C, con cuerpo y conexiones de bronce.

½" a 2"	Clase B	Hasta 90 °C	16 bar
DIÁMETROS	METROLÓGICA	TEMPERATURA	PRESIÓN MÁXIMA

PARA QUÉ TE SIRVE

Registra el volumen de agua caliente que pasa por tu línea. Con esa lectura controlas tu consumo.

Lo instalas en horizontal, con el registro hacia arriba.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Su cuerpo y sus conexiones roscadas son de bronce. La carátula de policarbonato sella el registro de forma hermética.

Incorpora protección antifraude y un blindaje magnético de hierro.

ÚSALO CON Agua caliente | Hasta 90 °C | Hasta 16 bar

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas, sin costo de asesoría.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Característica	Valor
Marca	Equysis
Modelos	HMB-15, HMB-20, HMB-25, HMB-32, HMB-40, HMB-50
Tipo de medidor	Chorro múltiple, tipo velocidad
Clase metrológica	B
Exactitud	±2%
Normatividad	NOM-012-SCFI-1994, ISO 4064
Fluido	Agua caliente
Temperatura máxima	90 °C
Presión máxima de operación	16 bar (1.6 MPa)
Pérdida de presión a flujo máximo	1 bar
Posición de instalación	Horizontal
Conexión	Rosca NPT
Cuerpo	Bronce
Carátula	Policarbonato (opcional vidrio)
Tapa superior	ABS
Engranajes	Plástico ABS
Cámara de medición	Poliestireno de alto impacto
Protección magnética	Hierro
Conexiones	Bronce
Registro	Encapsulado, con indicador central para flujos bajos y transmisión magnética
Unidad de medición	Metros cúbicos
Salida remota	Pulsos para lectura remota


Qs es el flujo máximo, Qn el flujo nominal, Qt el flujo de transición y Qmin el flujo mínimo. Los valores de cada modelo están en la página 4.







DIMENSIONES

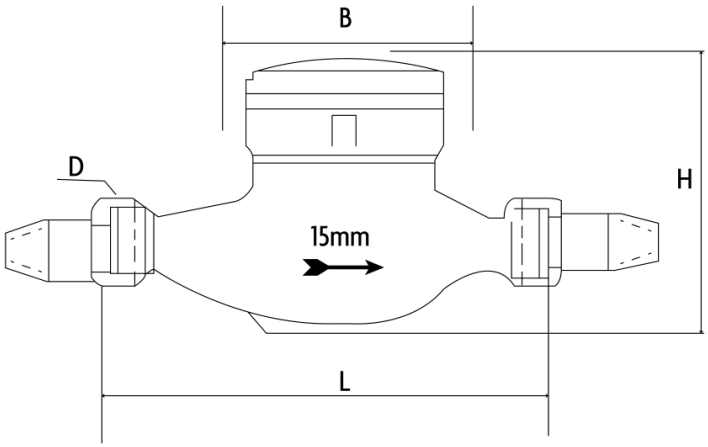

Diámetro nominal (Dn)	Unidad	15	20	25	32	40	50
Longitud (L)	mm	165	190	225	230	245	280
Ancho (B)	mm	92	92	100	100	125	125
Alto (H)	mm	115	118	125	125	150	150
Conexión (D)	pulg.	G ¾ B	G 1 B	G 1¼ B	G 1½ B	G 2 B	G 2½ B
Peso	kg	1.4	1.7	2.4	2.7	4.5	5

"Conexión (D)" es la rosca del cuerpo del medidor. Los diámetros comerciales ½", ¾", 1", 1¼", 1½" y 2" corresponden a Dn 15, 20, 25, 32, 40 y 50.

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas. Te ayudamos a elegir el diámetro correcto para tu instalación, sin costo.

Ventas Zona Norte

WhatsApp: +52 33 2027 5577
ventas_norte@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp

Ventas Zona Sur


WhatsApp: +52 998 841 4625
ventas_sur@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp


FLUJOS DE OPERACIÓN

Tamaño	Unidad	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Modelo		HMB-15	HMB-20	HMB-25	HMB-32	HMB-40	HMB-50
Flujo máximo (Qs)	m^3/h	3	5	7	12	20	30
Flujo nominal (Qn)	m^3/h	1.5	2.5	3.5	6	10	15
Flujo de transición (Qt)	l/h	120	200	280	480	800	1200
Flujo mínimo (Qmin)	l/h	30	50	70	120	200	450

PÉRDIDA DE PRESIÓN

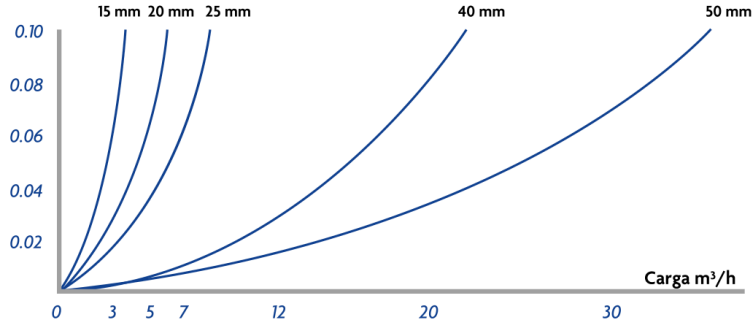

CURVA DE EXACTITUD

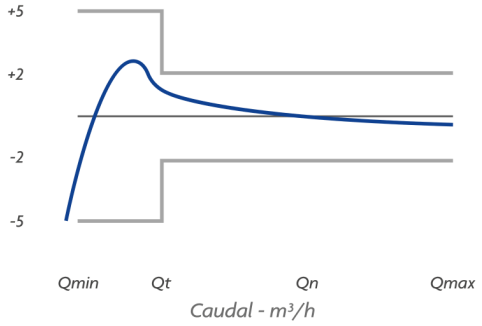

¿Necesitas ayuda para elegir el diámetro?

Un asesor revisa tu caso sin costo.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur