ELECPROFLU INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA

LPC-C

MEDIDOR DE AGUA DE PLÁSTICO, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE C, CON CARÁTULA DE VIDRIO



¿Necesitas clase C en un cuerpo de 190 mm? El LPC-C mide agua potable fría en ½" con un flujo mínimo de 15 litros por hora.

½"	Clase C	Hasta 50 °C	190 mm
DIÁMETRO	METROLÓGICA	TEMPERATURA	LARGO

PARA QUÉ TE SIRVE

Registra el volumen de agua potable fría de una toma de ½". Su clase C mide desde 15 litros por hora.

Su carátula gira 360 grados, para que orientes la lectura según tu tubería.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Su cuerpo es de composite y sus conexiones de Nylon 6. El registro es de cobre y vidrio, sellado de forma hermética.

Incorpora protección antifraude y un blindaje magnético de hierro.

ÚSALO CON Agua potable fría | Hasta 50 °C | Hasta 16 bar

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas, sin costo de asesoría.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur


CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Característica	Valor
Marca	Equysis
Modelo	LPC-C 15
Diámetro	1/2" (DN 15)
Tipo de medidor	Chorro múltiple, tipo velocidad
Clase metrológica	C
Cuerpo	Composite
Carátula	Cobre y vidrio, giratoria 360 grados
Tapa superior	ABS
Engranajes	Plástico ABS
Cámara de medición	Poliestireno de alto impacto
Protección magnética	Hierro
Conexiones	Nylon 6
Fluido	Agua potable fría
Temperatura máxima	50 °C
Presión máxima de operación	16 bar (1.6 MPa)
Pérdida de presión a flujo máximo	1 bar
Posición de instalación	Horizontal
Salida remota	Pulsos de tipo inductivo

Qs es el flujo máximo, Qn el flujo nominal, Qt el flujo de transición y Qmin el flujo mínimo. Los valores de cada modelo están en la página 4.



DIMENSIONES

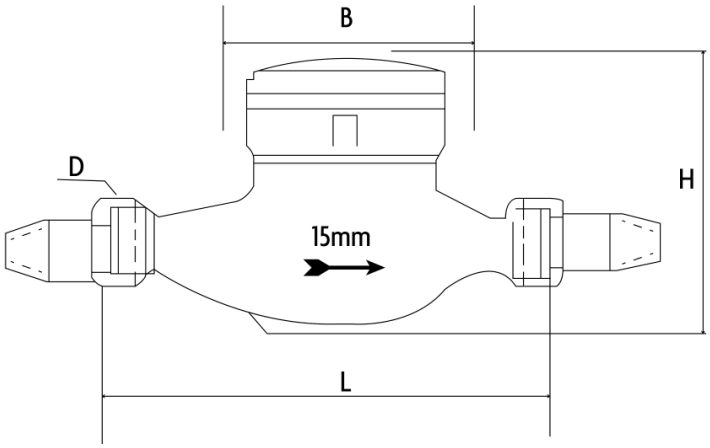

Diámetro nominal (Dn)	Unidad	15
Longitud (L)	mm	190
Ancho (B)	mm	99
Alto (H)	mm	110
Conexión (D)	pulg.	G ¾ B
Peso	kg	0.53

"Conexión (D)" es la rosca del cuerpo del medidor. El diámetro comercial ½" corresponde a Dn 15.

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas. Te ayudamos a confirmar que es el modelo correcto para tu instalación, sin costo.

Ventas Zona Norte

WhatsApp: +52 33 2027 5577
ventas_norte@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp

Ventas Zona Sur


WhatsApp: +52 998 841 4625
ventas_sur@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp


FLUJOS DE OPERACIÓN

Tamaño	Unidad	½"
Modelo		LPC-C 15
Flujo máximo (Qs)	m^3/h	3
Flujo nominal (Qn)	m^3/h	1.5
Flujo de transición (Qt)	l/h	22.5
Flujo mínimo (Qmin)	l/h	15

PÉRDIDA DE PRESIÓN

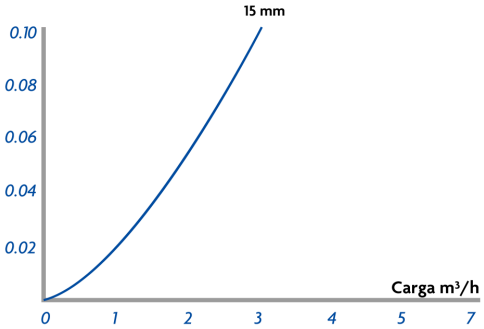

CURVA DE EXACTITUD

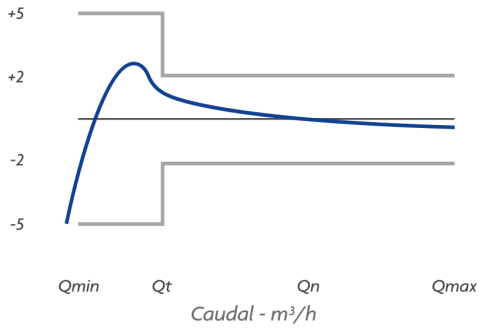

¿Necesitas ayuda para confirmar tu modelo?

Un asesor revisa tu caso sin costo.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur