ELECPROFLU INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA

MPC NOM

MEDIDOR DE AGUA DE PLÁSTICO, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE C, CON NOM



¿Tu proyecto pide clase C con NOM? El MPC NOM cubre ½", ¾" y 1", con un flujo mínimo de 15 litros por hora en ½".

½" a 1"	Clase C	Hasta 50 °C	NOM-012
DIÁMETROS	METROLÓGICA	TEMPERATURA	NORMA

PARA QUÉ TE SIRVE

Registra consumos pequeños de agua potable fría, desde 15 litros por hora en ½".

Con esa lectura puedes detectar consumos que un medidor clase B de ½" no registra.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Su cuerpo y sus conexiones son de Nylon 6. La carátula es de policarbonato (opcional vidrio).

Su registro encapsulado tiene indicador central para flujos bajos.

ÚSALO CON Agua potable fría | Hasta 50 °C | Hasta 16 bar

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas, sin costo de asesoría.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur


CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Característica	Valor
Marca	Equysis
Modelos	MPC-15, MPC-20, MPC-25
Tipo de medidor	Chorro múltiple, tipo velocidad
Clase metrológica	C
Exactitud	±2%
Normatividad	NOM-012-SCFI-1994, ISO 4064
Fluido	Agua potable fría
Temperatura máxima	50 °C
Presión máxima de operación	16 bar (1.6 MPa)
Pérdida de presión a flujo máximo	1 bar
Posición de instalación	Horizontal
Conexión	Rosca NPT
Cuerpo	Nylon 6
Carátula	Policarbonato (opcional vidrio)
Tapa superior	ABS
Engranajes	Plástico ABS
Cámara de medición	Poliestireno de alto impacto
Protección magnética	Hierro
Conexiones	Nylon 6
Registro	Encapsulado, con indicador central para flujos bajos y transmisión magnética
Unidad de medición	Metros cúbicos
Salida remota	Pulsos de tipo inductivo

Qs es el flujo máximo, Qn el flujo nominal, Qt el flujo de transición y Qmin el flujo mínimo. Los valores de cada modelo están en la página 4.



DIMENSIONES

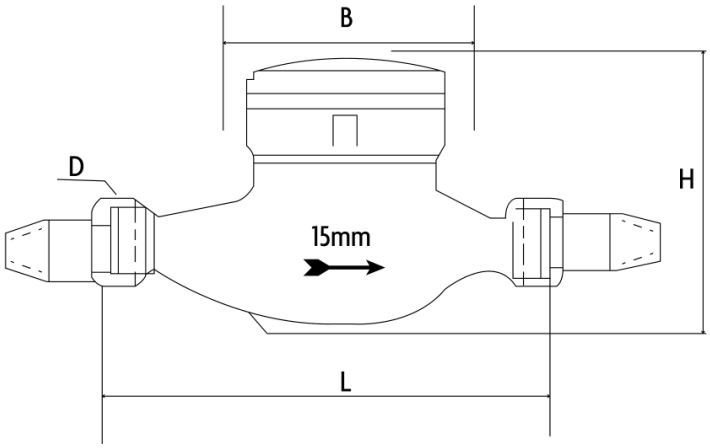

Diámetro nominal (Dn)	Unidad	15	20	25
Longitud (L)	mm	165	190	260
Ancho (B)	mm	99	99	105
Alto (H)	mm	115	110	125
Conexión (D)	pulg.	G ¾ B	G 1 B	G 1¼ B
Peso	kg	0.50	0.60	0.78

"Conexión (D)" es la rosca del cuerpo del medidor. Los diámetros comerciales ½", ¾" y 1" corresponden a Dn 15, 20 y 25.

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas. Te ayudamos a elegir el diámetro correcto para tu instalación, sin costo.

Ventas Zona Norte

WhatsApp: +52 33 2027 5577
ventas_norte@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp

Ventas Zona Sur


WhatsApp: +52 998 841 4625
ventas_sur@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp


FLUJOS DE OPERACIÓN

Tamaño	Unidad	½"	¾"	1"
Modelo		MPC-15	MPC-20	MPC-25
Flujo máximo (Qs)	m^3/h	3	5	7
Flujo nominal (Qn)	m^3/h	1.5	2.5	3.5
Flujo de transición (Qt)	l/h	22.5	37.5	52.5
Flujo mínimo (Qmin)	l/h	15	25	35

PÉRDIDA DE PRESIÓN

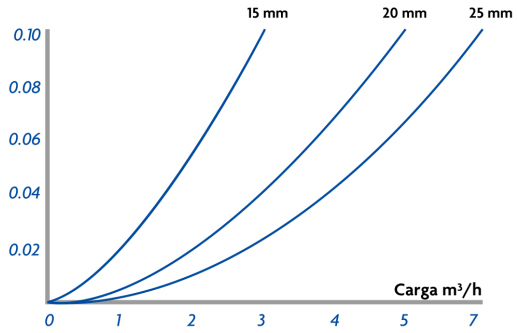

CURVA DE EXACTITUD

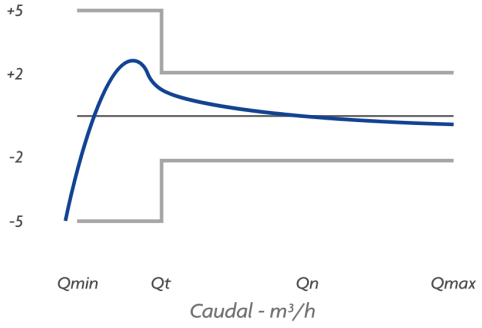

¿Necesitas ayuda para elegir el diámetro?

Un asesor revisa tu caso sin costo.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur