ELECPROFLU INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA

MX4-C

MEDIDOR DE AGUA MECÁNICO DE NYLON 6, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE METROLÓGICA C



¿Necesitas registrar consumos de agua fría muy pequeños? El MX4-C es un medidor de clase metrológica C para conexiones residenciales y comerciales.

½"	Clase C	0 a 30 °C	24 meses
DIÁMETRO	METROLÓGICA	TEMPERATURA	GARANTÍA

PARA QUÉ TE SIRVE

Registra el volumen de agua fría de una conexión residencial o comercial. Su clase C le permite registrar variaciones de flujo muy pequeñas.

Con esa lectura detectas consumos que pasarían desapercibidos y encuentras pérdidas de agua no contabilizada.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Su cuerpo es de Nylon 6. Es un material inerte ante la humedad ambiental y la salinidad.

Su registro magnético es seco y está sellado herméticamente. Eso asegura lecturas claras a largo plazo.

ÚSALO CON Agua potable fría | 0 °C a 30 °C | Hasta 10 bar

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas, sin costo de asesoría.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur


CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Característica	Valor
Material del cuerpo	Nylon 6
Tipo de conexión	Rosca NPT
Uso común	Medición de agua potable fría
Posición de instalación	Horizontal y otras posiciones
Temperatura de operación	0 °C a 30 °C
Presión nominal	10 bar
Diámetro disponible	½" (DN15)
Pérdida de presión (ΔP)	1 bar (14.5 PSI)
Suministro de energía	No la requiere
Clase metrológica	C
Exactitud	±2% de Q2 a Q4 ±5% de Q1 a Q2
Unidad de medida	Metros cúbicos (m^3)
Lectura mínima registrable	0.0001 m^3 (0.1 litros)
Lectura máxima registrable	99,999 m^3
Grado de protección	IP65
Certificaciones	ISO 4064 NOM 012 SCFI 1994
Emisor de pulsos	Magnético 1 pulso = 10 L
Señal de salida	Pulsos

Q1 es el flujo mínimo, Q2 el flujo de transición y Q4 el flujo máximo. Los valores de del diámetro están en la página 4.



DIMENSIONES

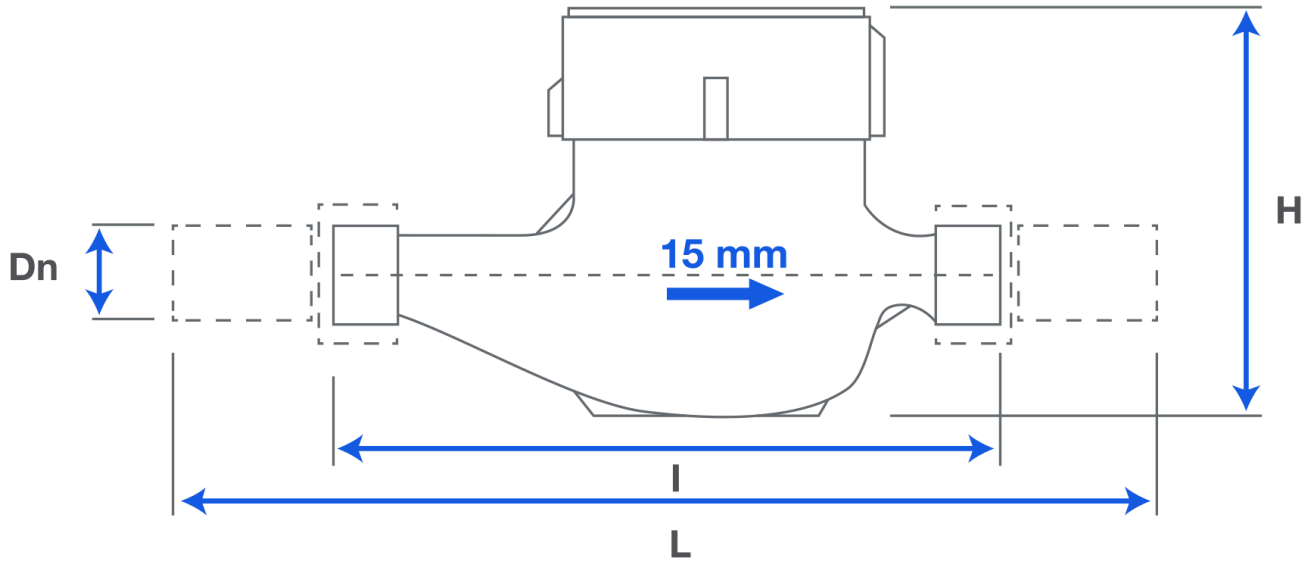

Diámetro nominal (Dn)	Unidad	15
Largo (l)	mm	190
Longitud (L)	mm	245
Alto (H)	mm	108
Conexión (D)	pulg.	G ¾
Peso	kg	0.60

"Conexión (D)" es la rosca del cuerpo del medidor. El diámetro comercial ½" corresponde a Dn 15.

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas. Te ayudamos a confirmar que es el modelo correcto para tu instalación, sin costo.

Ventas Zona Norte

WhatsApp: +52 33 2027 5577
ventas_norte@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp

Ventas Zona Sur


WhatsApp: +52 998 841 4625
ventas_sur@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp


FLUJOS DE OPERACIÓN

Tamaño	Unidad	½"
Flujo nominal (Qn)	m^3/h	1.5
Flujo de transición (Qt)	L/h	22.5
Flujo mínimo (Qmin)	L/h	15
Flujo máximo (Qmax)	m^3/h	3
Lectura máxima	m^3	99,999
Lectura mínima	m^3	0.0001

PÉRDIDA DE PRESIÓN

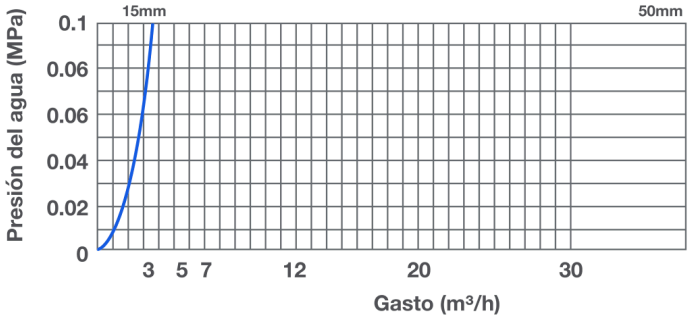

CURVA DE EXACTITUD

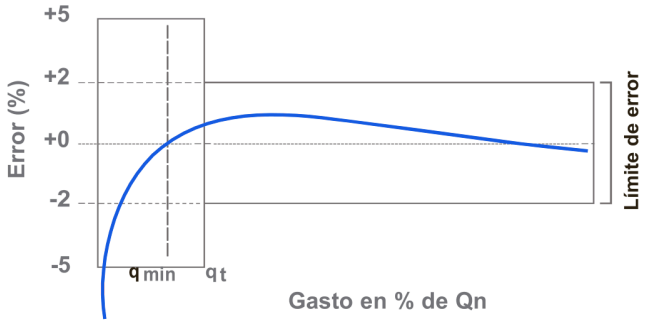

¿Necesitas ayuda para confirmar tu modelo?

Un asesor revisa tu caso sin costo.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur